


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。 如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。 It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.



Technische Daten	
15"	
Leuchtdichte	400cd/m ²
Format	4:3
Auflösung	1024x768Pixel
Touch	PCAP,Multitouch
Mounting	Built-in customized
I/O Standard	DP,DVI-I,USB-B(Touch)
Power supply	12-30 VDC Input via PSC 1,5/3-F
Cooling	fanless
Temperatur	0°C - 50°C
Humidity	10% - 90% @ 39°C non condensing
Certification	CE
Protection Class	Front: IP65,Chassis IP20

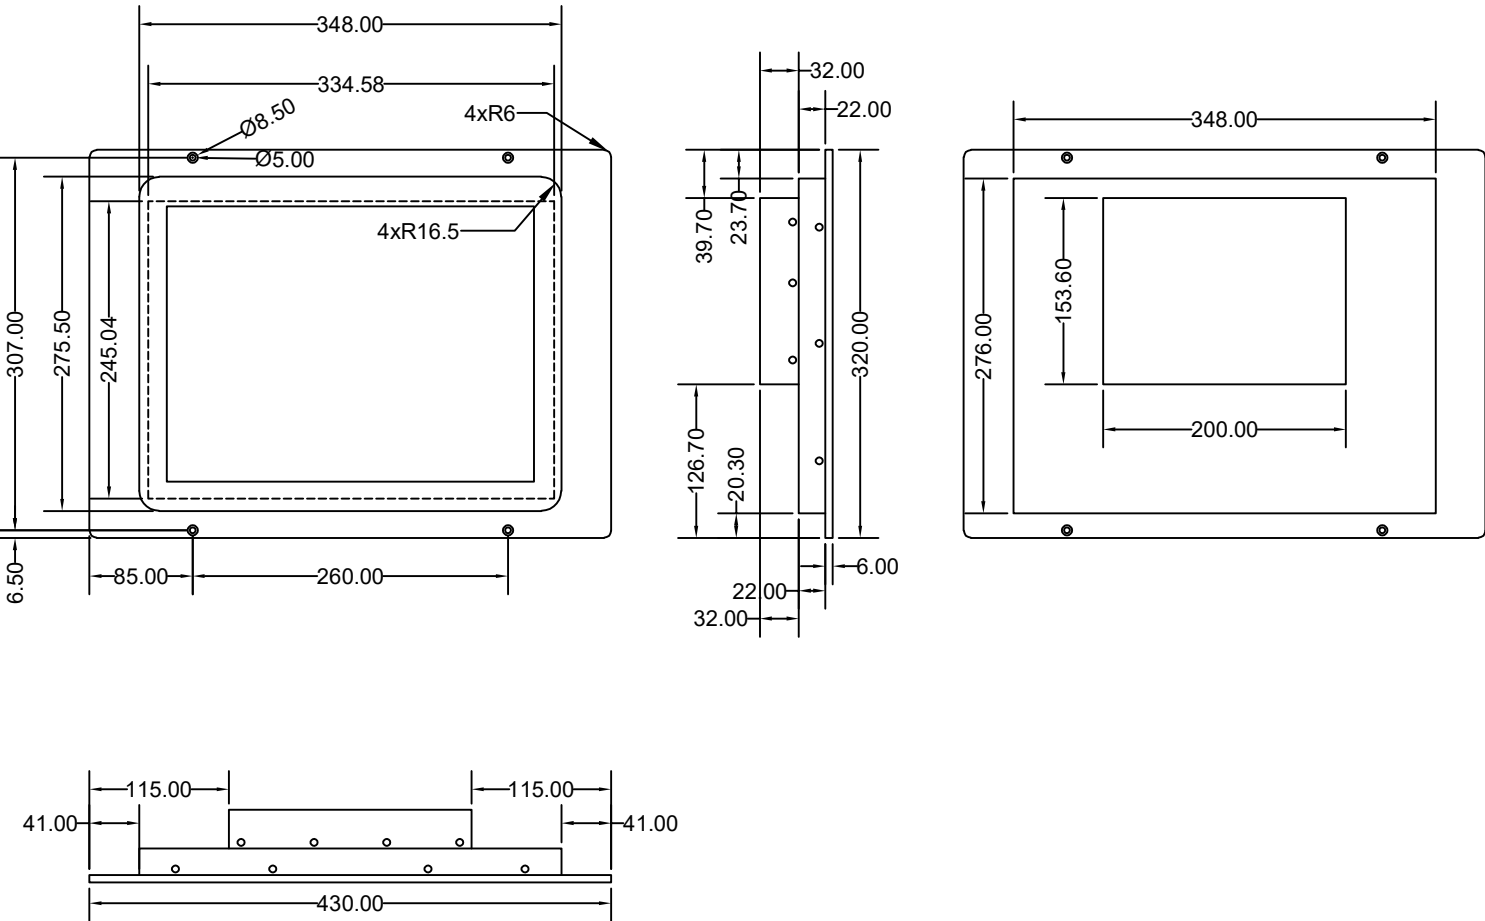

产品型号 HTM-YT150W02C-01478257_V0-0

Product model

比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL	日期 Date	2024-2-19
-------------	-----	----------------	--------	------------	-----------

版本 Ver	V0-0	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.3	
-----------	------	------------	----	------------	------	--