
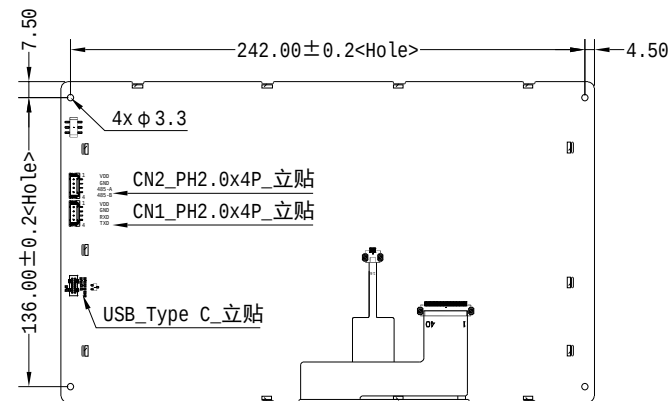
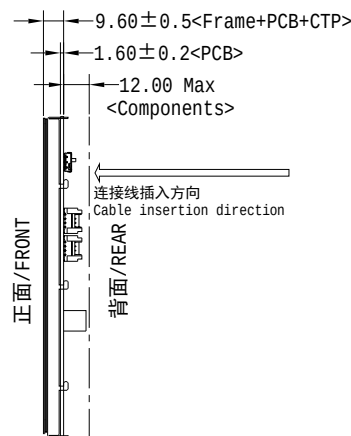


***为防止LCD产生图像残留,在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。 如果LCD需要显示固定图案,建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
***In order to prevent the LCD from producing image retention,do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel.If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

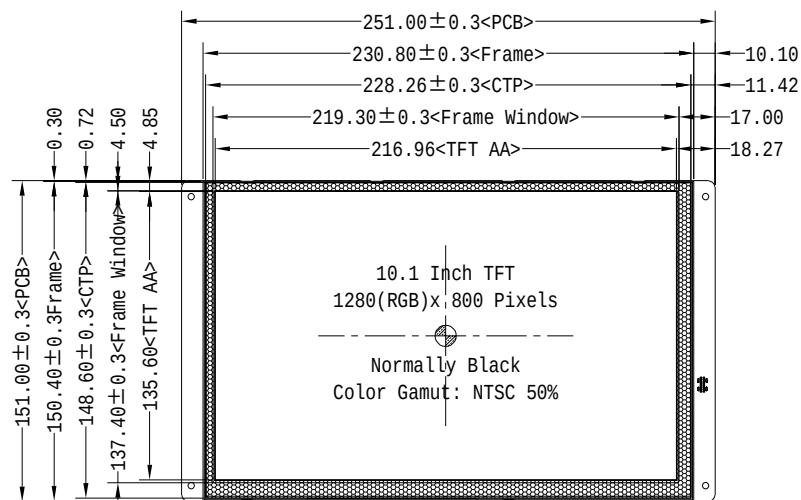

模块类型 Module Type	☒ EzUIC ☐ EzUIH ☐ EzUIlet	CN1 Pin_SIGNAL	CN2 Pin_SIGNAL
观看方向/角度 Viewing Direction	U80/D80/R80/L80 (Typ.)	1 VDD	1 VDD
接口 Interface	☐ UART(TTL) ☐ RS232 ☒ RS485	2 GND	2 GND
工作电压 Operating Voltage	VDD= +4.7 ~ 5.3V (Recommended 2A or above)	3 RXD	3 485-A
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-30 °C ~ +80 °C	4 TXD	4 485-B
TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ +80 °C		
液晶模组亮度 LCM Brightness	800 cd/m ² (Max)		
触摸功能(TP) Touch Function	☒ 无触摸NTP ☐ 电阻触摸RTP ☐ 电容触摸CTP		
更新资源方式 Update resource method	☒ USB_Type C ☐ TF Card ☐ 专用下载PCB		
资源存储容量 Resource Storage Capacity	☒ 1G-Bit ☐ 128M-Bit ☐ 1024K-Byte		

产品型号 Product model			
HTM-H101A10-485-A02C			
比例 Scale	1:1	设计图 Design	Liu.YL
日期 Date	2024-11-26	单位 Unit	MM
版本 Ver	V0-1	公差 Tol.	±0.3